

CENTRALIZADOR


Utilizados para centralizar os tubos de revestimento em furos artesanais, os centralizadores estão disponíveis em todas as dimensões necessárias à operação de cimentação.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados em PEAD;
- Baixo índice de fricção e arraste;
- Desenvolvido para fácil deslizamento na descida do revestimento.

QUALIDADE DE CENTRALIZAÇÃO:

- Alta resistência ao desgaste;
- Resistente nas mais severas condições de trabalho;
- Proporciona deslocamento otimizado da lama de perfuração, durante a cimentação.

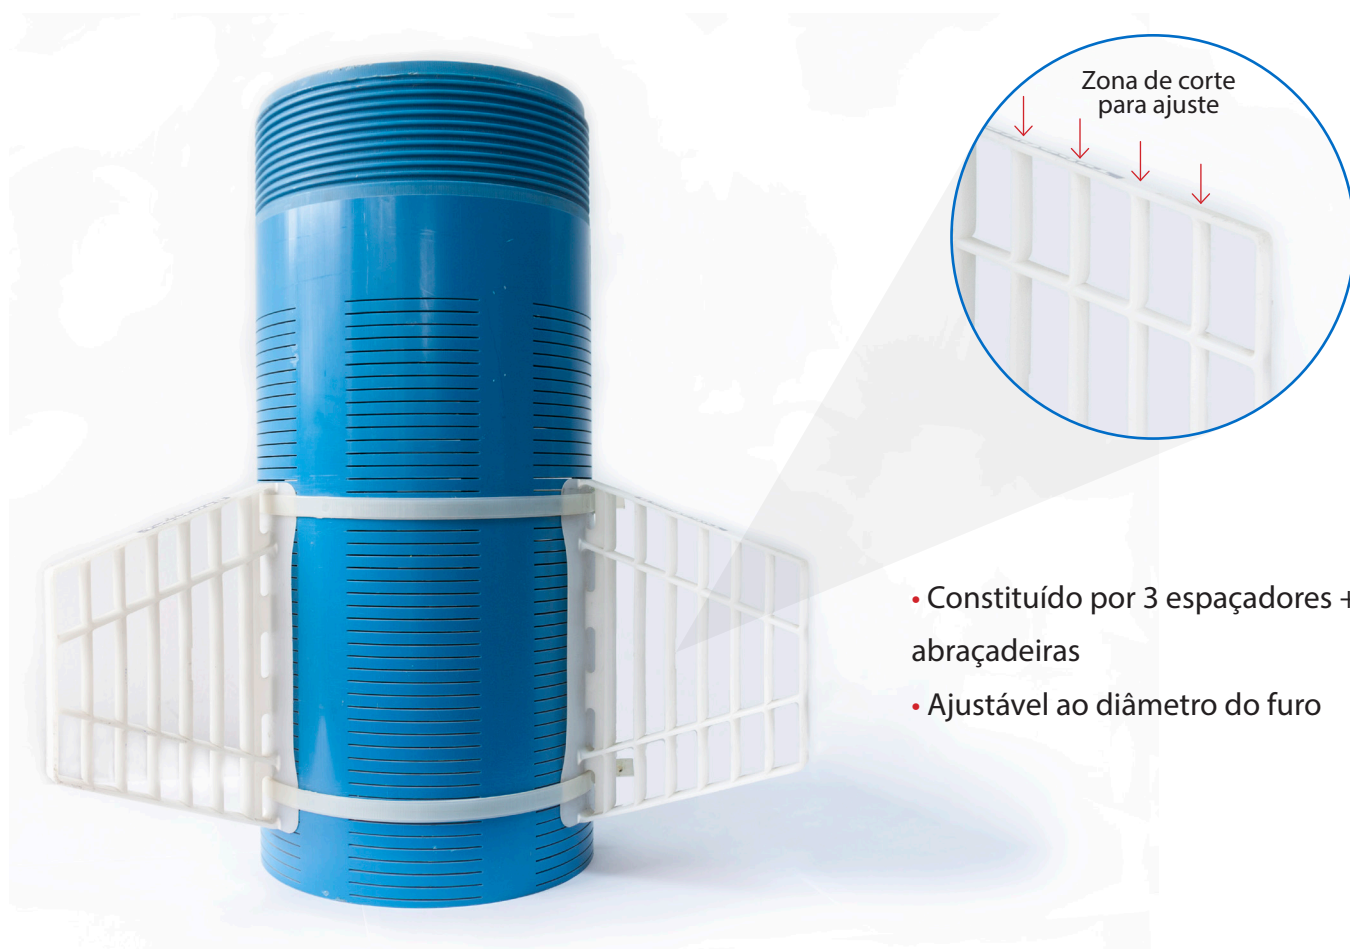

- Constituído por 3 espaçadores + 2 abraçadeiras
- Ajustável ao diâmetro do furo

Tubagens onde pode ser aplicado:

- Tubos de construção de furos de água (Georoscado, Tubo de Pressão);
- Tubos de montagem de bombas submersíveis (Hidroroscado);
- Tubos de canalização de Gás e Biogás;
- Tubos para condutas de água.

MEDIDAS	PREÇO
50 a 200 mm	7,00€
225 a 330 mm	12,00€